

SUPPORTI CASTORS GEHÄUSE

SL LEGGERO LIGHT DUTY LEICHTE GEHÄUSE NL LEGGERO STANDARD DUTY LEICHTE GEHÄUSE NLX LEGGERO STANDARD DUTY LEICHTE GEHÄUSE
M MEDIO MEDIUM HEAVY DUTY MITTELSCHWERE GEHÄUSE P PESANTE HEAVY DUTY SCHWERE GEHÄUSE PX PESANTE HEAVY DUTY SCHWERE GEHÄUSE
PT PESANTI CON PISTE TEMPRATE HEAVY DUTY WITH HARDENED BALL RACE GROOVES SCHWERE GEHARDE MIT GEHÄRTETEN STAHLBLECHSCHALEN EP EXTRA PESANTE
EXTRA HEAVY DUTY EXTRA SCHWERE GEHÄUSE EE MHD ELETTROSALDATO ELECTROWELDED ELEKTROGESCHWEIßTE GEHÄUSE EE HD ELETTROSALDATO ELECTROWEL-
DED ELEKTROGESCHWEIßTE GEHÄUSE EE EHD ELETTROSALDATO ELECTROWELDED ELEKTROGESCHWEIßTE GEHÄUSE EEG MHD ELETTROSALDATO GEMELLATO TWIN
ELECTROWELDED ELEKTROGESCHWEIßTE DOPPELGEHÄUSE EEG HD ELETTROSALDATO GEMELLATO TWIN ELECTROWELDED ELEKTROGESCHWEIßTE DOPPELGEHÄUSE EEG
EHD ELETTROSALDATO GEMELLATO TWIN ELECTROWELDED ELEKTROGESCHWEIßTE DOPPELGEHÄUSE EES MHD ELETTROSALDATI MOLLEGGIATI ELECTROWELDED SPRUNG-
LOADED ELEKTROGESCHWEIßTE GEFEDERTE GEHÄUSE

SL



INDUSTRIALE CARICHI LEGGERI
INDUSTRIAL-LIGHT DUTY LOADS
RÄDER FÜR INDUSTRIELOGISTIK - LEICHTE ANWENDUNGEN

80-125 mm
4 Km/h
130 daN

NL



INDUSTRIALE CARICHI LEGGERI
INDUSTRIAL-LIGHT DUTY LOADS
RÄDER FÜR INDUSTRIELOGISTIK - LEICHTE ANWENDUNGEN

65-280 mm
4 Km/h
200-400 daN

NLX



INDUSTRIALE CARICHI LEGGERI • INDUSTRIALE CARICHI MEDI • INDUSTRIALE CARICHE PESANTI E MOVIMENTAZIONE MECCANICA • ALTE TEMPERATURE
INDUSTRIAL-LIGHT DUTY LOADS • INDUSTRIAL-MEDIUM DUTY LOADS • INDUSTRIAL-HEAVY DUTY LOADS AND MECHANICAL HANDLING • HIGH TEMPERATURE
RÄDER FÜR INDUSTRIELOGISTIK - LEICHTE ANWENDUNGEN • RÄDER FÜR INDUSTRIELOGISTIK - MITTELSCHWERE ANWENDUNGEN • RÄDER FÜR INDUSTRIELOGISTIK - HOHELASTEN UND MECHANISCHE BEWEGUNG • HITZBESTÄNDIGE RÄDER

65-200 mm
4 Km/h
200-300 daN

M



INDUSTRIALE CARICHI MEDI • INDUSTRIALE CARICHI PESANTI E MOVIMENTAZIONE MECCANICA
INDUSTRIAL-MEDIUM DUTY LOADS • INDUSTRIAL-HEAVY DUTY LOADS AND MECHANICAL HANDLING
RÄDER FÜR INDUSTRIELOGISTIK - MITTELSCHWERE ANWENDUNGEN • RÄDER FÜR INDUSTRIELOGISTIK - HOHELASTEN UND MECHANISCHE BEWEGUNG

150-200 mm
4 Km/h
500 daN

P



INDUSTRIALE CARICHI MEDI • INDUSTRIALE CARICHI PESANTI E MOVIMENTAZIONE MECCANICA
INDUSTRIAL-MEDIUM DUTY LOADS • INDUSTRIAL-HEAVY DUTY LOADS AND MECHANICAL HANDLING
RÄDER FÜR INDUSTRIELOGISTIK - MITTELSCHWERE ANWENDUNGEN • RÄDER FÜR INDUSTRIELOGISTIK - HOHELASTEN UND MECHANISCHE BEWEGUNG

80-250 mm
4-6 Km/h
350-750 daN

PX



INDUSTRIALE CARICHI MEDI • INDUSTRIALE CARICHI PESANTI E MOVIMENTAZIONE MECCANICA • ALTE TEMPERATURE
INDUSTRIAL-MEDIUM DUTY LOADS • INDUSTRIAL-HEAVY DUTY LOADS AND MECHANICAL HANDLING
RÄDER FÜR INDUSTRIELOGISTIK - MITTELSCHWERE ANWENDUNGEN • RÄDER FÜR INDUSTRIELOGISTIK - HOHELASTEN UND MECHANISCHE BEWEGUNG • HITZBESTÄNDIGE RÄDER

125-200 mm
4-6 Km/h
750 daN

PT



INDUSTRIALE CARICHI PESANTI E MOVIMENTAZIONE MECCANICA
INDUSTRIAL-HEAVY DUTY LOADS AND MECHANICAL HANDLING
RÄDER FÜR INDUSTRIELOGISTIK - HOHELASTEN UND MECHANISCHE BEWEGUNG

150-200 mm
4-6 Km/h
800-900 daN

EP



INDUSTRIALE CARICHI PESANTI E MOVIMENTAZIONE MECCANICA
INDUSTRIAL-HEAVY DUTY LOADS AND MECHANICAL HANDLING
RÄDER FÜR INDUSTRIELOGISTIK - HOHELASTEN UND MECHANISCHE BEWEGUNG

100-250 mm
4-6 Km/h
350-1600 daN

EE MHD



INDUSTRIALE CARICHI PESANTI E MOVIMENTAZIONE MECCANICA • RULLI TRANSPALLET
INDUSTRIAL-HEAVY DUTY LOADS AND MECHANICAL HANDLING • PALLET TRUCK ROLLERS
RÄDER FÜR INDUSTRIELOGISTIK - HOHELASTEN UND MECHANISCHE BEWEGUNG • GABEL HUBWAGEN ROLLEN

100-250 mm
4-6 Km/h
1000 daN

EE HD, EE EHD



INDUSTRIALE CARICHI PESANTI E MOVIMENTAZIONE MECCANICA
INDUSTRIAL-HEAVY DUTY LOADS AND MECHANICAL HANDLING
RÄDER FÜR INDUSTRIELOGISTIK - HOHELASTEN UND MECHANISCHE BEWEGUNG

150-400 mm
4-6 Km/h
1600-3500 daN

EEG MHD



INDUSTRIALE CARICHI PESANTI E MOVIMENTAZIONE MECCANICA
INDUSTRIAL-HEAVY DUTY LOADS AND MECHANICAL HANDLING
RÄDER FÜR INDUSTRIELOGISTIK - HOHELASTEN UND MECHANISCHE BEWEGUNG

100-125 mm
4-6 Km/h
1000 daN

EEG HD, EEG EHD



INDUSTRIALE CARICHI PESANTI E MOVIMENTAZIONE MECCANICA
INDUSTRIAL-HEAVY DUTY LOADS AND MECHANICAL HANDLING
RÄDER FÜR INDUSTRIELOGISTIK - HOHELASTEN UND MECHANISCHE BEWEGUNG

125-300 mm
4-6 Km/h
1600-4300 daN

TRAB



TRABATELLI
SCAFFOLDS
GERÜSTE

125-200 mm
4-6 Km/h
500-750 daN

EES MHD



INDUSTRIALE CARICHI PESANTI E MOVIMENTAZIONE MECCANICA
INDUSTRIAL-HEAVY DUTY LOADS AND MECHANICAL HANDLING
RÄDER FÜR INDUSTRIELOGISTIK - HOHELASTEN UND MECHANISCHE BEWEGUNG

150-250 mm
EN 1004
50-400 daN



SEE WEBSITE



Tellure Rôta
Via Quattro Passi 15 - 41043 Formigine (MO)
Tel. Italia 059 410300-306 - Tel. Export 0039 059 410231-253
Fax 0039 059 572859
comm.italia@tellurerota.com
comm.estero@tellurerota.com
www.tellurerota.com



TR Lab
Via Aldo Moro, 14/G-H - 41043 Formigine (MO)
Tel. 0039 059 410271
Fax 0039 059 573167
info@trlab.it
www.trlab.it



UNI EN ISO 9001:2015




UNI EN ISO 14001:2015



UNI EN ISO 18001:2007



GAMMA
PRODOTTI
PRODUCT
RANGE
PRODUKT
PALETTE

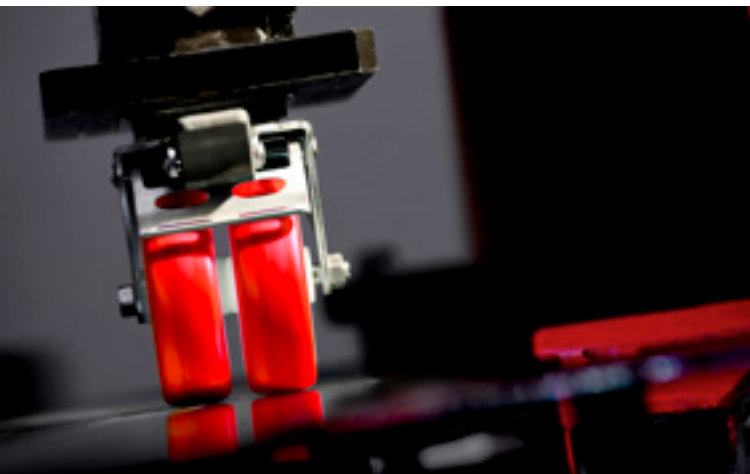

OLTRE 60 ANNI DI QUALITA'

Dal 1953 Tellure Rôta progetta e produce ruote e supporti per uso industriale, civile e domestico. Oggi serve oltre 2000 clienti in 70 paesi, grazie alla professionalità di 170 dipendenti, che operano su 15.000 mq di unità produttive a Formigine, in provincia di Modena, nel Nord Italia. E' dotata di un laboratorio TR Lab Test & Research, accreditato dal 2011, una struttura scientifica che insieme allo staff tecnico sviluppa soluzioni innovative e prodotti personalizzati per specifiche esigenze. La produzione, organizzata secondo la filosofia "Lean production", attraverso impianti automatizzati garantisce costanza della qualità ed alti quantitativi, abbinati a flessibilità, per fornire al cliente un servizio personalizzato ed affidabile.

MORE THAN 60 YEARS OF QUALITY

Since 1953, Tellure Rôta designs and manufactures wheels and castors for industrial, institutional and home applications. Nowadays, it supplies high quality products to more than 2000 customers in 70 countries worldwide, thanks to the professionalism of its 170 employees who daily work in 15.000 square meters production units near the Modena province, in North Italy. It is provided with a in-house laboratory, the TR Lab Test & Research. This scientific structure was accredited in 2011 and currently works in harmony with the technical department in order to develop innovative solutions and customised products aimed to meet special requirements. Manufacturing is organized according to the "Lean production" philosophy, occurs through automated plants, and guarantees constant quality and high volumes; this is then associated with flexibility and enable to provide the customer with a customised and reliable service.

MEHR ALS 60 JAHRE QUALITÄT

Seit 1953 entwickelt und produziert Tellure Rôta Räder und Rollen für den industriellen und öffentlichen Bereich. Dank der Professionalität seiner 170 Mitarbeiter beliefert TR mehr als 2.000 Kunden in 70 Länder weltweit, indem die Firma über einem 15.000 QM Werk in Formigine verfügt. Tellure Rôta ist außerdem von unserem TR Lab unterstützt, das seit 2011 von unserem Region Emilia Romagna anerkannt ist. Das TR Lab Test & Research ist eine wissenschaftliche Struktur, die in Zusammenarbeit mit unseren Techniker innovative und besondere Lösungen nach Anfragen entwickeln können. Die Fertigung, die nach der Philosophie der Lean Production gestaltet ist, garantiert dank seiner automatisierten Anlagen eine beständige Qualität und hohe Produktionsmengen, um der Kundschaft einen maßgeschneiderten und zuverlässigen Service anzubieten.



INDUSTRIALE CARICHI LEGGERI INDUSTRIAL LIGHT DUTY LOADS RÄDER FÜR INDUSTRIELOGISTIK - LEICHTE ANWENDUNGEN

22

RUOTE IN GOMMA GRIGIA CON NUCLEO IN POLIPROPILENE
GREY RUBBER WHEELS WITH POLYPROPYLENE CENTRE
RÄDER AUS GRAUEM NICHTKREIDENDEM GUMMI MIT POLYPROPYLENFELGE

80-200 mm	4 Km/h 65-225 daN	50-140 daN	-20 +60 °C	

23

RUOTE IN GOMMA GRIGIA CON DISCHI DI LAMIERA
GREY RUBBER WHEELS PRESSED WITH STEEL DISCS
RÄDER AUS GRAUEM NICHTKREIDENDEM GUMMI MIT STAHLBLECHFELGE

80-200 mm	4 Km/h 65-230 daN	50-140 daN	-20 +60 °C	

52

RUOTE IN GOMMA NERA CON NUCLEO IN POLIPROPILENE
BLACK RUBBER WHEELS WITH POLYPROPYLENE CENTRE
RÄDER AUS STANDARD SCHWARZGUMMI MIT POLYPROPYLENFELGE

80-250 mm	4 Km/h 65-300 daN	50-175 daN	-20 +60 °C	

53

RUOTE IN GOMMA NERA CON NUCLEO IN POLIPROPILENE
BLACK RUBBER WHEELS WITH POLYPROPYLENE CENTRE
RÄDER AUS STANDARD SCHWARZGUMMI MIT STAHLBLECHFELGE

80-280 mm	4 Km/h 65-390 daN	50-200 daN	-20 +60 °C	

71

RUOTE IN GOMMA TERMOPLASTICA CON NUCLEO IN POLIPROPILENE
THERMOPLASTIC RUBBER WHEELS WITH POLYPROPYLENE CENTRE
RÄDER AUS GRAUEM THERMOPLASTISCHEM SPURLOSEM GUMMI MIT POLYPROPYLENFELGE

80-200 mm	4 Km/h 70-225 daN	70-225 daN	-20 +70 °C	

82

RUOTE PNEUMATICHE CON NUCLEO IN POLIPROPILENE
PNEUMATIC WHEELS WITH POLYPROPYLENE CENTRE
RÄDER MIT LUFTFREIEM MIT POLYPROPYLENFELGE

260 mm	4 Km/h 70 daN	150 daN	-20 +60 °C	

82

RUOTE PNEUMATICHE ANTIFORATURA CON NUCLEO IN POLIPROPILENE
PUNCTURE-PROOF PNEUMATIC WHEELS WITH POLYPROPYLENE CENTRE
PANZENFREIE RÄDER MIT POLYPROPYLENFELGE

260 mm	Static 70 daN	70 daN	-20 +60 °C	

INDUSTRIALE CARICHI MEDI INDUSTRIAL MEDIUM DUTY LOADS RÄDER FÜR INDUSTRIELOGISTIK - MITTELSCHWERE ANWENDUNGEN

60

RUOTE IN POLIURETANO TERMOPLASTICO CON NUCLEO IN POLIAMMIDE 6
THERMOPLASTIC POLYURETHANE WHEELS WITH POLYAMIDE 6 CENTRE
RÄDER AUS THERMOPLASTISCHEM POLYURETHAN MIT POLIAMID 6 FELGE

80-250 mm	4 Km/h 120-750 daN	100-500 daN	120-450 daN	-15 +80 °C

61

RUOTE IN POLIURETANO TERMOPLASTICO CON NUCLEO IN POLIAMMIDE 6
THERMOPLASTIC POLYURETHANE WHEELS WITH POLYAMIDE 6 CENTRE
RÄDER AUS THERMOPLASTISCHEM POLYURETHAN MIT POLIAMID 6 FELGE

80-200 mm	4 Km/h 75-300 daN	75-300 daN	75-300 daN	-15 +70 °C

68

RUOTE MONOLITICHE IN POLIAMMIDE 6
SOLID WHEELS IN POLYAMIDE 6
MONOLITHISCHE RÄDER AUS POLIAMID 6

65-250 mm	4 Km/h 125-1200 daN	90-450 daN	90-450 daN	-30 +80 °C

73

RUOTE IN GOMMA SIGMA ELASTIC CON NUCLEO IN ALLUMINIO
SIGMA ELASTIC RUBBER WHEELS WITH ALUMINIUM CENTRE
RÄDER AUS SIGMA ELASTIC GUMMI MIT POLIAMID 6 FELGE

100-200 mm	4 Km/h 150-450 daN	100-350 daN	100-350 daN	-20 +70 °C

73AE

RUOTE IN GOMMA ELASTICA CON NUCLEO IN POLIAMMIDE 6
ELASTIC RUBBER WHEELS WITH POLYAMIDE 6 CENTRE
RÄDER AUS SIGMA ELASTIC GUMMI MIT POLIAMID 6 FELGE

100-200 mm	4 Km/h 150-350 daN	100-235 daN	100-235 daN	-20 +70 °C

62AL

RUOTE IN POLIURETANO "TR-ROLL" CON NUCLEO IN ALLUMINIO
WHEELS WITH THICK "TR-ROLL" POLYURETHANE AND ALUMINIUM CENTRE
"TR-ROLL" POLYURETHANRÄDER MIT EXTRA DICKEM LAUFBELAG UND ALUMINIUMFELGE

100-250 mm	4 Km/h 300-800 daN	300-800 daN	300-700 daN	-20 +70 °C

62ER

RUOTE IN POLIURETANO "TR-ROLL" CON PROFILO BOMBATO E NUCLEO IN ALLUMINIO
"TR-ROLL" POLYURETHANE WHEELS WITH ERGONOMIC ROUND PROFILE AND ALUMINIUM CENTRE
"TR-ROLL" POLYURETHANRÄDER MIT EXTRA DICKEM UND LEICHT BALLIGEM LAUFBELAG UND ALUMINIUMFELGE

100-250 mm	4 Km/h 350-700 daN	350-700 daN	350-700 daN	-20 +70 °C

62GH

RUOTE IN POLIURETANO "TR-ROLL" CON NUCLEO IN GHISA MECCANICA
"TR-ROLL" POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
"TR-ROLL" POLYURETHANRÄDER MIT FELGE AUS GUSSEISEN

200-400 mm	4 Km/h 800-1700 daN	800-1700 daN	700-900 daN	-20 +70 °C

62NY

RUOTE IN POLIURETANO "TR-ROLL" CON NUCLEO IN POLIAMMIDE 6
"TR-ROLL" POLYURETHANE WHEELS WITH POLYAMIDE 6 CENTRE
"TR-ROLL" POLYURETHANRÄDER MIT FELGE AUS GUSSEISEN

100-200 mm	4 Km/h 230-500 daN	230-430 daN	230-500 daN	-20 +70 °C

63AC GH

RUOTE IN VULKOLLAN® CON NUCLEO IN ACCIAIO O GHISA MECCANICA
VULKOLLAN® WHEELS WITH STEEL OR CAST IRON CENTRE
RÄDER AUS VULKOLLAN® MIT FELGE AUS GESCHMIEDEM STAHL ODE GUSSEISEN

80-300 mm	4 Km/h 280-2200 daN	200-1800 daN	190-600 daN	-20 +80 °C

62BS

RUOTE IN POLIURETANO "TR-ROLL" CON NUCLEO IN ALLUMINIO
"TR-ROLL" POLYURETHANE WHEELS WITH ALUMINIUM CENTRE
"TR-ROLL" POLYURETHANRÄDER MIT ALUMINIUMFELGE

80-200 mm	4 Km/h 160-700 daN	160-700 daN	160-700 daN	-20 +70 °C

64

RUOTE IN POLIURETANO "TR" CON NUCLEO IN GHISA MECCANICA
"TR" POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
RÄDER AUS "TR" POLYURETHAN MIT FELGE AUS GUSSEISEN

80-400 mm	4 Km/h 220-850 daN	120-2800 daN	150-750 daN	-20 +80 °C

65AL

RUOTE IN POLIURETANO "TR", ALTO SPessore CON NUCLEO IN ALLUMINIO
THICK "TR" POLYURETHANE WHEELS WITH ALUMINIUM CENTRE
"TR" POLYURETHANRÄDER MIT EXTRA DICKEM LAUFBELAG UND ALUMINIUMFELGE

80-200 mm	4 Km/h 220-850 daN	170-680 daN	150-360 daN	-20 +80 °C

65GH

RUOTE IN POLIURETANO "TR" CON NUCLEO IN GHISA MECCANICA
"TR" POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
"TR" POLYURETHANRÄDER MIT FELGE AUS GUSSEISEN

150-300 mm	4 Km/h 350-2200 daN	320-1700 daN	280-550 daN	-20 +80 °C

65HT

RUOTE IN POLIURETANO "TR" ALTO SPessore CON NUCLEO IN ALLUMINIO
THICK "TR" POLYURETHANE WHEELS WITH ALUMINIUM CENTRE
"TR" POLYURETHANRÄDER MIT EXTRA DICKEM LAUFBELAG UND ALUMINIUMFELGE

100-250 mm	4 Km/h 350-1000 daN	280-800 daN	270-380 daN	-20 +80 °C

65ER

RUOTE IN POLIURETANO "TR" ALTO SPessore E PROFILO BOMBATO CON NUCLEO IN ALLUMINIO
"TR" POLYURETHANE WHEELS WITH ERGONOMIC ROUND PROFILE AND ALUMINIUM CENTRE
"TR-ROLL" POLYURETHANRÄDER MIT EXTRA DICKEM UND LEICHT BALLIGEM LAUFBELAG UND ALUMINIUMFELGE

125-250 mm	4 Km/h 450-800 daN	360-640 daN	250-300 daN	-20 +80 °C

66

RUOTE IN POLIURETANO"TR" CON NUCLEO IN POLIAMMIDE 6
"TR" POLYURETHANE WHEELS WITH POLYAMIDE 6 CENTRE
"TR" POLYURETHANRÄDER MIT POLIAMID 6 FELGE

80-250 mm	4 Km/h 150-1000 daN	120-480 daN	100-400 daN	-20 +80 °C

68P

RUOTE MONOLITICHE IN POLIAMMIDE 6 PER ALTI CARICHI
POLYAMIDE 6 SOLID WHEELS FOR HEAVY-DUTY LOADS
MONOLITHISCHE RÄDER AUS POLIAMID 6 FÜR HOHE LASTEN

100-200 mm	4 Km/h 350-900 daN	200-650 daN	200-650 daN	-30 +80 °C

69

RUOTE MONOLITICHE IN GHISA MECCANICA
CAST IRON SOLID WHEELS
MONOLITHISCHE RÄDER AUS GUSSEISEN

100-200 mm	4 Km/h 500-1400 daN	260-800 daN	260-800 daN	-40 +400 °C

72AL

RUOTE IN GOMMA SIGMA ELASTIC CON NUCLEO IN ALLUMINIO
SIGMA ELASTIC RUBBER WHEELS WITH ALUMINIUM CENTRE
RÄDER AUS SIGMA ELASTIC GUMMI MIT ALUMINIUMFELGE

100-250 mm	4 Km/h 300-950 daN	140-400 daN	180-300 daN	-20 +70 °C

72GH

RUOTE IN GOMMA SIGMA ELASTIC CON NUCLEO IN GHISA MECCANICA
SIGMA ELASTIC RUBBER WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
RÄDER AUS SIGMA ELASTIC GUMMI MIT FELGE AUS GUSSEISEN

125-300 mm	4 Km/h 300-950 daN	140-400 daN	250-500 daN	-20 +70 °C

67

RUOTE MONOLITICHE IN RESINA TERMOINDURENTE
SOLID THERMOSETTING RESIN WHEELS
MONOLITHISCHE PHENOLHARZ-RÄDER

80-200 mm	4 Km/h 150-500 daN	125-240 daN	125-240 daN	-20 +300 °C

68FV

RUOTE MONOLITICHE IN POLIAMMIDE 6 CARICATO A FIBRA DI VETRO
POLYAMIDE 6 SOLID WHEELS CHARGED WITH GLASS FIBER
RÄDER AUS GLASFASERBELADENEM POLIAMID 6

100-125 mm	4 Km/h 250-350 daN	250-350 daN	250-350 daN	-30 +130 °C

72GS

RUOTE IN GOMMA SILICONICA CON NUCLEO IN ALLUMINIO
SILICONE RUBBER WHEELS WITH ALUMINIUM CENTRE
RÄDER AUS SILIKONGUMMI MIT ALUMINIUMFELGE

100 mm	4 Km/h 80 daN	80 daN	80 daN	-30 +250 °C

RULLI TRANSPALLET PALLET TRUCK ROLLERS GABELHUBWAGEN ROLLEN

74

RULLI IN VULKOLLAN® CON NUCLEO IN ACCIAIO
VULKOLLAN® ROLLERS WITH STEEL CENTRE
GABELHUBWAGENROLLEN AUS VULKOLLAN® MIT STAHLRADKÖRPER

80-85 mm	4 Km/h 400-1000 daN	320-800 daN	180-450 daN	-20 +80 °C

75

RULLI IN POLIURETANO "TR" CON NUCLEO IN ACCIAIO
"TR" POLYURETHANE ROLLERS WITH STEEL CENTRE
GABELHUBWAGENROLLEN AUS "TR" POLYURETHAN MIT STAHLRADKÖRPER

80-85 mm	4 Km/h 350-1000 daN	6 Km/h 240-800 daN	145-400 daN	-20 +80 °C

76

RULLI MONOLITICI IN POLIAMMIDE 6
POLYAMIDE 6 SOLID ROLLERS
MONOLITHISCHE GABELHUBWAGENROLLEN AUS POLIAMID 6

40-85 mm	4 Km/h 700-1200 daN	335-500 daN	335-500 daN	-30 +80 °C

77

RULLI IN POLIURETANO "TR" CON NUCLEO IN POLIAMMIDE 6
"TR" POLYURETHANE ROLLERS WITH POLYAMIDE 6 CENTRE
GABELHUBWAGENROLLEN AUS "TR" POLYURETHAN MIT RADKÖRPER AUS POLIAMID 6

82-85 mm	4 Km/h 450-600 daN	6 Km/h 360-480 daN	300-380 daN	-20 +80 °C

78

RULLI IN POLIURETANO TERMOPLASTICO CON NUCLEO IN POLIAMMIDE 6
THERMOPLASTIC POLYURETHANE ROLLERS WITH POLYAMIDE 6 CENTRE
GABELHUBWAGENROLLEN AUS THERMOPLASTISCHEM POLYURETHAN MIT RADKÖRPER AUS POLIAMID 6

82 mm	4 Km/h 450-750 daN	390-500 daN	390-500 daN	-15 +80 °C

79

RULLI IN POLIURETANO "TR-ROLL" CON NUCLEO IN ACCIAIO
"TR-ROLL" POLYURETHANE ROLLERS WITH STEEL CENTRE
GABELHUBWAGENROLLEN AUS "TR-ROLL" POLYURETHAN MIT STAHLRADKÖRPER

80-85 mm	4 Km/h 400-650 daN	6 Km/h 320-520 daN	400-650 daN	-20 +70 °C

TRABATELLI SCAFFOLDS GERÜSTE

60

68

CASSONETTI RACCOLTA RIFIUTI WASTE BIN CONTAINERS RÄDER FÜR MULLBEHÄLTER

52

62

53

72

COLLETTIVITA' INSTITUTIONAL APPARATEROLLEN

32

RUOTE IN POLIAMMIDE 6
POLYAMIDE 6 WHEELS
RÄDER AUS POLIAMID 6

40-60 mm	3 Km/h 30-90 daN	30-90 daN	30-90 daN	-5 +40 °C

36

RUOTE IN POLIURETANO TERMOPLASTICO CON NUCLEO IN POLIAMMIDE 6
THERMOPLASTIC POLYURETHANE WHEELS WITH POLYAMIDE 6 CENTRE
RÄDER AUS THERMOPLASTISCHEM POLYURETHAN MIT FELGE AUS POLIAMID 6

30-60 mm	3 Km/h 30-140 daN	30-140 daN	30-140 daN	-5 +40 °C

37

RUOTE IN GOMMA GRIGIA CON NUCLEO IN POLIPROPILENE
GREY RUBBER WHEELS WITH POLYPROPYLENE CENTRE
RÄDER AUS GRAUEM THERMOPLASTISCHEM GUMMI MIT POLYPROPYLENFELGE

40-125 mm	3 Km/h 30-80 daN	30-80 daN	30-80 daN	-5 +40 °C

38

RUOTE IN GOMMA TERMOPLASTICA CON NUCLEO IN POLIPROPILENE
THERMOPLASTIC RUBBER WHEELS WITH POLYPROPYLENE CENTRE
RÄDER AUS THERMOPLASTISCHEM GUMMI MIT POLYPROPYLENFELGE

40-80 mm	3 Km/h 30-70 daN	30-70 daN	30-70 daN	-5 +40 °C

51

RUOTE IN GOMMA TERMOPLASTICA NERA CON NUCLEO IN POLIPROPILENE
THERMOPLASTIC RUBBER WHEELS WITH POLYPROPYLENE CENTRE
RÄDER AUS SCHWARZEM THERMOPLASTISCHEM GUMMI MIT POLYPROPYLENFELGE

80-250 mm	Static 30-120 daN	30-120 daN	30-120 daN	-15 +70 °C

MOBILIO FURNITURE MÖBELROLLEN

33

RUOTE SFERICHE IN GOMMA
RUBBER BALL WHEELS
SPHÄRISCHE RÄDER AUS GUMMI

30-50 mm	10-30 daN	10-30 daN	10-30 daN	0 +40 °C

34

RUOTE GEMELLATE IN POLIAMMIDE 6 O POLIPROPILENE
PAIRED POLYAMIDE 6 OR POLYPROPYLENE WHEELS
DOPPELROLLEN AUS POLIAMID 6 ODER POLYPROPYLEN

35-100 mm	10-40 daN	10-40 daN	10-40 daN	0 +40 °C

35

RUOTE SEMISFERICHE IN GOMMA
RUBBER HALF-BALL WHEELS
HALBSPHÄRISCHE RÄDER AUS GUMMI

45-65 mm	20-40 daN	20-40 daN	20-40 daN	0 +40 °C

39

RUOTE IN POLIURETANO TRASPARENTE CON NUCLEO IN METACRILATO
TRANSPARENT POLYURETHANE WHEELS WITH METHACRYLATE CENTRE
RÄDER AUS DURCHSICHTIGEM POLYURETHAN MIT METHACRYLATEKERN

50-75 mm	20-40 daN	20-40 daN	20-40 daN	0 +40 °C

www.tellurerota.com

SOLUZIONI ANTISTATICHE E CONDUTTIVE ANTISTATIC AND CONDUCTIVE SOLUTIONS ANTISTATISCHE UND LEITFÄHIGE PRODUKTE

52

62

PERSONALIZZAZIONI PERSONALIZED SOLUTIONS SONDERLÖSUNGEN

53

72